


# 1. ČELIČNA UŽAD I LANCI Wire ropes and chains

## 1.14. Čelična užad i lanci za šumarstvo

### Čelično uže: 6x26WS+ čelična jezgra

#### Wire rope: 6x26WS+ IWRC

Promjer (mm)	Min. prekidna sila (kN) 1770 N/mm <sup>2</sup>	Min. prekidna sila (kN) 1960 N/mm <sup>2</sup>	Težina (kg/100 m)
Diameter	MBL	MBL	Weight
10	63,0	69,8	40,0
12	90,7	100,0	57,60
14	124,0	137,0	78,4
16	161,0	179,0	102,0




CE 2.1 2.2 3.1 BL

- EN 12385-4
- DIN 3064
- završna obrada: crno, el. galvanizirano ili vruće cinčano
- čvrstoća žice: 1770 N/mm<sup>2</sup> ili 1960 N/mm<sup>2</sup>

### Čelično uže: 6x37+ vlaknasta jezgra

#### Wire rope: 6x37+ FC

Promjer (mm)	Min. prekidna sila (kN) 1770 N/mm <sup>2</sup>	Težina (kg/ 100 m)
Diameter	MBL	Weight
8	33.4	26.1
9	42.3	28.0
10	52.2	34.6
12	75.2	49.8
14	102.0	67.8
16	134.0	88.6




CE 2.1 2.2 3.1 BL

- EN 12385-4
- DIN 3066, opća namjena
- završna obrada: crno ili cinčano
- čvrstoća žice: 1770 N/mm<sup>2</sup>
- uže opće namjene, najmanje čvrstoće, ali najfleksibilnije

### Šumarske omče RX-lift

#### Forest wire rope slings

2.1

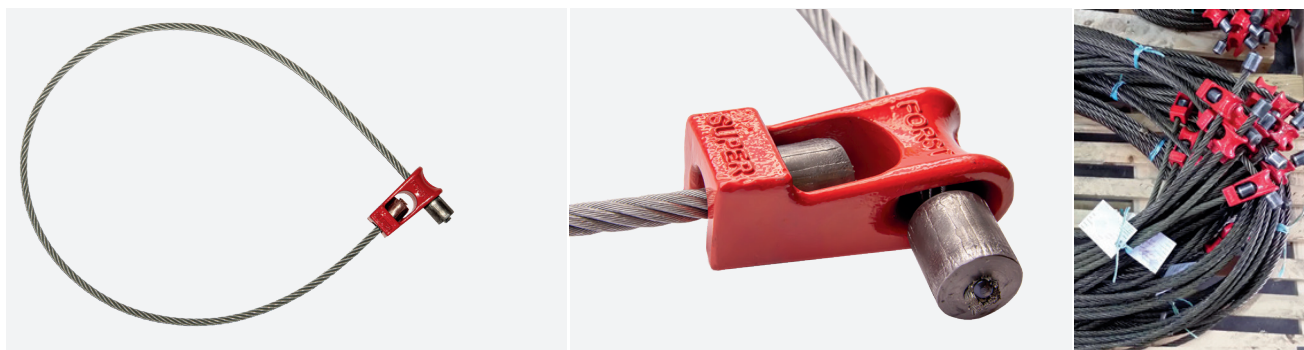

Promjer užeta (mm)	Min. prekidna sila užeta 6x36ws+čj 1960N/mm <sup>2</sup> (kN)
Diameter of rope	MBL of 6X36IWRC
10	62
12	90
14	124

- čelično uže: 6x36+čj, 6x26+čj, 6x37+vj
- čepovi na krajevima
- klizači – čokeri različitih vrsta
- duljina omče: obično od 1.0 m do 3-4.0m